

产品及应用/products applications

- ◆ 适用于通讯设备、基站、直放站、程控交换机、复印设备光端机、开关电源等直流供电的各种电子设备
- ◆ 具有差模滤波电感，低频性能优异
- ◆ 双节滤波器，较强的差模滤波效果




技术参数/Specification

最高工作电压 (VDC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage		工作温度 Operating temperature	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
		P-N(VDC)	PN-E(VAC)		
250	DC	1000	1000	-25~+85℃	>200M @500VDC

产品型号 FILTER	端接方式 Connections		额定电流 Current rating (@40℃) A	外形尺寸 Housing	电路参数 Components				重量 Weight (g)
					L(mH)	L1(uH)	Cx(uF)	Cy(nF)	
ME610D-1	L	M4	1	H1	11.0	280	0.22	2.2	160
ME610D-3	L	M4	3	H1	6.5	150	0.22	2.2	160
ME610D-6	L	M4	6	H2	2.8	90	0.22	4.7	230
ME610D-10	L	M4	10	H5	2.5	70	0.47	4.7	300
ME610D-16	L	M4	16	J	1.5	45	1.0	4.7	400
ME610D-25	---	M6	25	J	1.2	20	1.0	4.7	400

电路原理图/Circuit Diagram

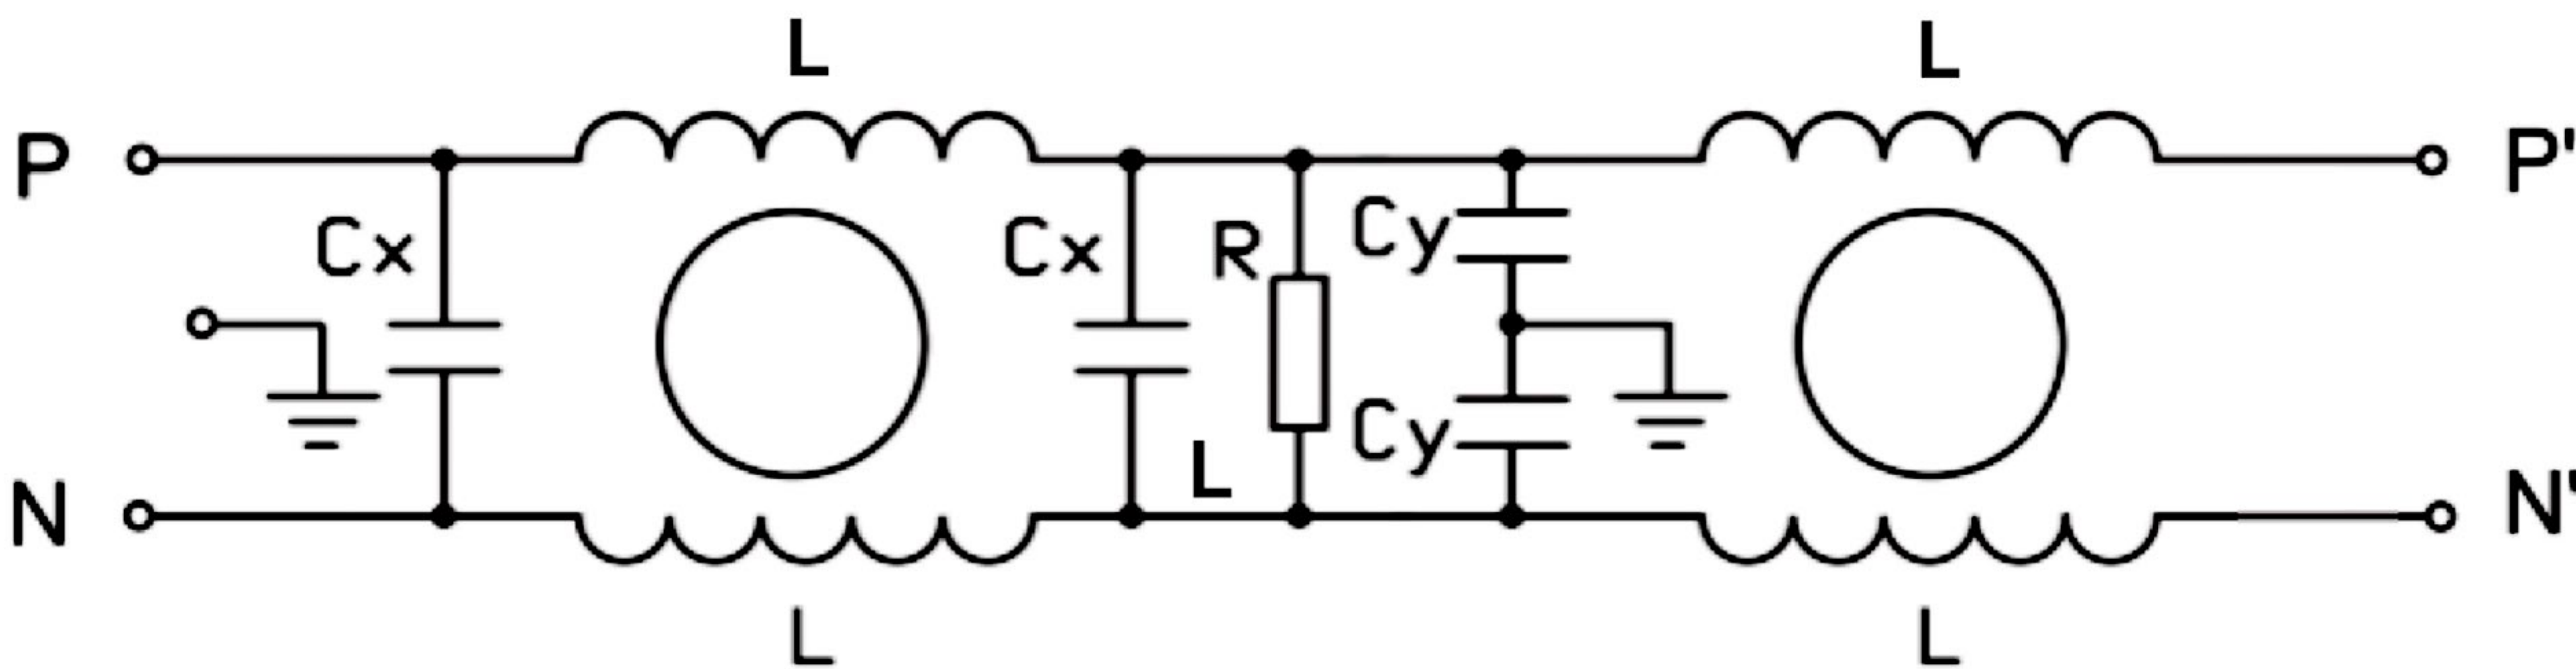

外型尺寸/Housing and dimensions: (mm)

