

产品及应用/products applications

- ◆ 端子台式滤波器
- ◆ 优秀的传导滤波器效果
- ◆ 可替代大部分进口原装滤波器
- ◆ 为变频器及干扰特别严重的场合设计




技术参数/Specification

最高工作电压 (VAC)	工作频率 Operating frequency Hz	试验电压 Hipot test voltage		工作温度 Operating temperature	绝缘电阻 Minimum insulation resistance
		P-P(VDC)	P-E(VDC)		
520	50/60	2250	2700	-25~+85℃	>200M @500VDC

输入 滤波器	端接方式 Connections		额定电流 Current rating (@40℃) A	外形尺寸 Housing	变频器功率 Inverter power (KW)	电路参数 Components
						Cy(nF)
ME920T-5	√	-	5A	N2	0.75/1.5	220
ME920T-8	√	-	8A	N2	2.2/3.7	220
ME920T-10	√	-	10A	N2	4	220
ME920T-16	√	-	16A	N5	5.5/7.5	220
ME920T-20	√	-	16A	N5	8	220
ME920T-30	√	-	30A	N5	11/15	470
ME920T-45	-	N11	45A	N10/N11	18.5/22	470
ME920T-60	-	N11	60A	N10/N11	25/28	470
ME920T-75	-	√	75A	N12	30/37	1000
ME920T-100	-	√	100A	N12	45	1000
ME920T-120	-	√	120A	N12	55	1000
ME920T-150	-	√	150A	N15	75	2200

电路原理图/Circuit Diagram

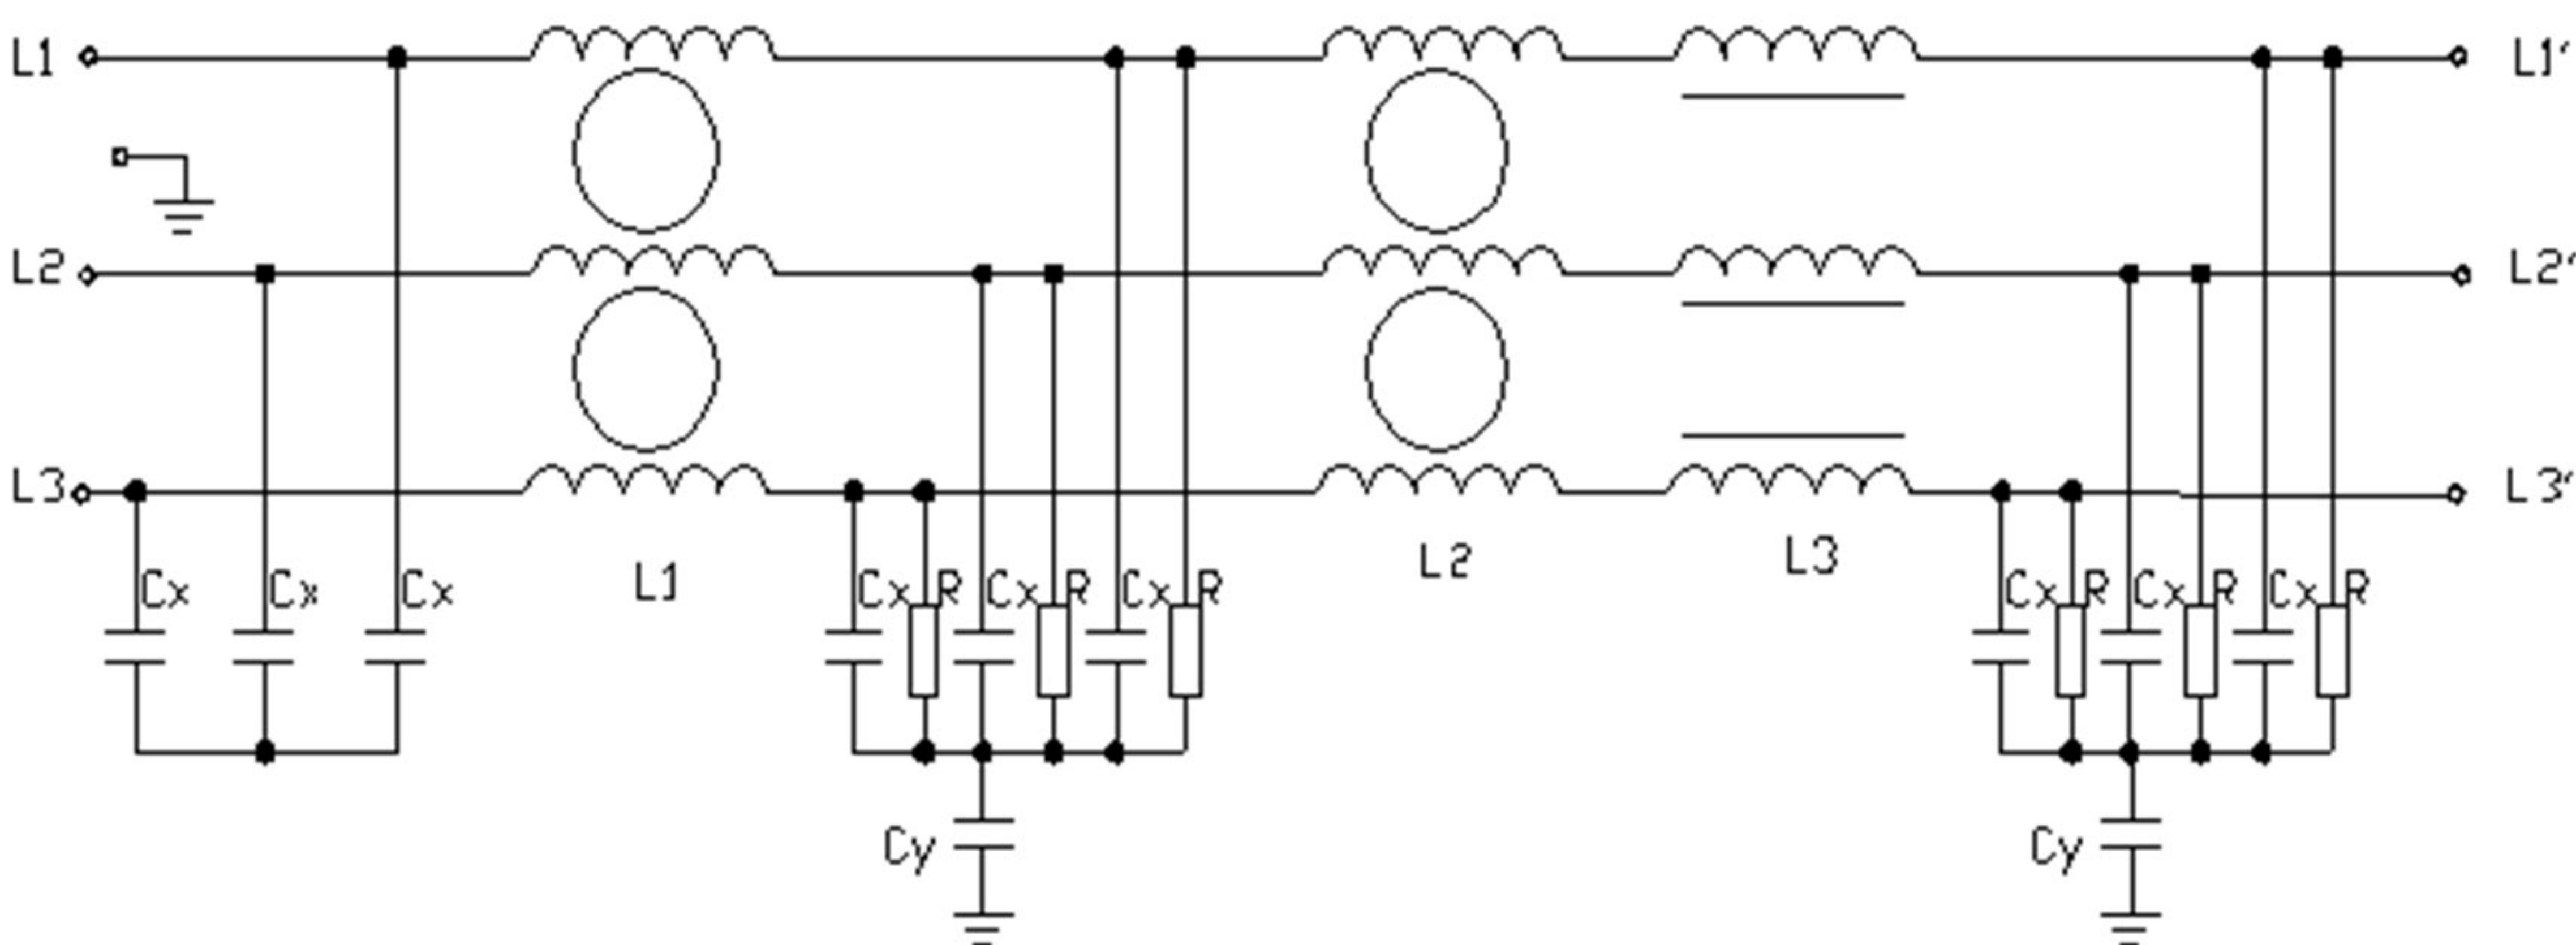

外型尺寸/Housing and dimensions: (mm)

